




FRAX M 92726 HONEYCOMB DIM5

26011 9275 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 26011 9275 A  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26011 9275 FBRX  
АНТРАЦИТ 26011 9275 N

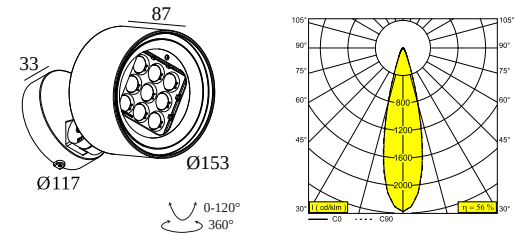

Веб страница продукта




|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                                                           |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK08                                                                                               |
| ВЕС (КГ)                            | 2.4                                                                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable                                                               |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26°<br>INCL.HONEYCOMB |
| Электрические характеристики        |                                                                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 110-277V / 50-60Hz                                                                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                                                                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ              | YES                                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                                                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | F                                                                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | EPD, RCM                                                                                           |
| Характеристики источника света      |                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm                                               |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                   |
| SDCM                                | SDCM3                                                                                              |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                                                                |
| LM80                                | L80 > 150000                                                                                       |
| BEAMANGLE                           | 26°                                                                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 2423lm // 23,4W // 103lm/W                                                                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 1357lm // 26,9W // 50lm/W                                                                          |
| Опции                               |                                                                                                    |
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS             |                                                                                                    |
| Аксессуары                          |                                                                                                    |
| FRAX M KAP                          |                                                                                                    |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26011\\_XX75\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: