




M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 BRA

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23438 9035 B
 - ALU CEPILLADO 23438 9035 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 23438 9035 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 23438 9035 BRCU
 - ORO CEPILLADO 23438 9035 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23438 9035 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23438 9035 FBR
 - FLEMISH GOLD 23438 9035 FG
 - ORO COLOREADO 23438 9035 GC
 - NEGRO PIANO 23438 9035 PB
 - BLANCO 23438 9035 W

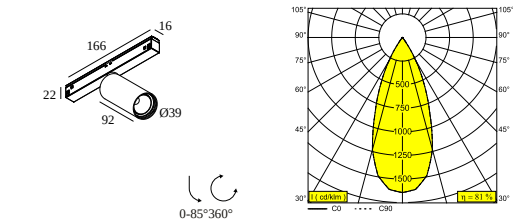

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	505lm // 6,9W // 73lm/W
Requisitos	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23438_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN





Fuente de Alimentación LED

de luminarias




de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Termina tu producto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 BRA



24144 0070


SPY 39 TUBE SBL




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: