


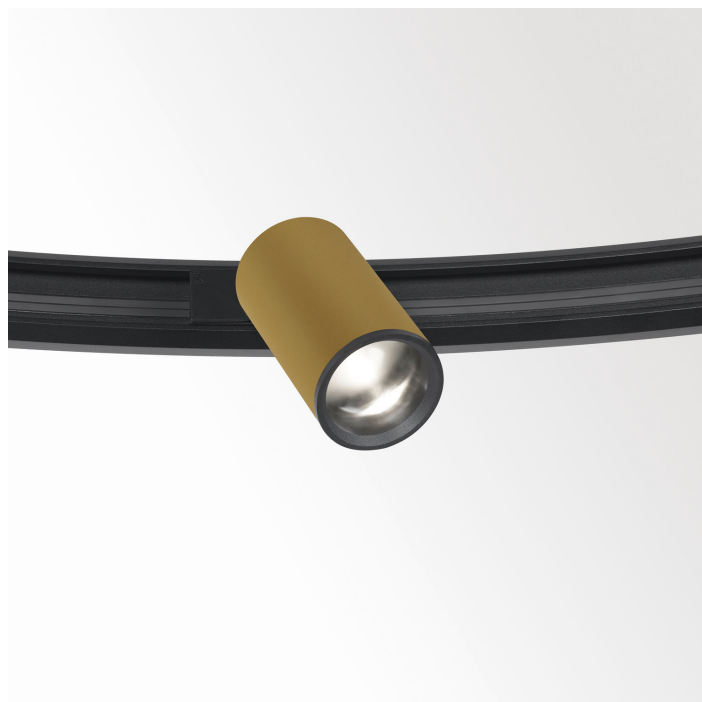

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL



20546 9300 FG

BESCHIKBAAR IN

ZWART 20546 9300 B

FLEMISH BRONZE 20546 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20546 9300 FG



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	735lm // 19,8W // 37lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20546_9X00_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Dimtype: WDL = draadloos


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



12

Dimtype: niet dimbaar







DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL

20546 9300 FG

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5 ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	10 ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 40		


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SUPERLOOP HC MDL		Beschikbare kleuren
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	
	418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL	
SUPERLOOP HC MDL XL		Beschikbare kleuren
	20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL	
	20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL	

DELTALIGHT


SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL

20546 9300 FG




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Beschikbare kleuren




20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL






20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL

Beschikbare kleuren



418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL







418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 930 MDL

20546 9300 FG

	418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL	
	418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: