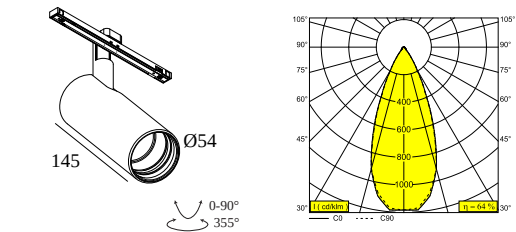




SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM

27119 733Q B

DISPONIBLE EN
NEGRO 27119 733Q B
ORO COLOREADO 27119 733Q GC
BLANCO 27119 733Q W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	Qbus dim
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA



Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
TM-30-15 VALUES	rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	665lm // 12,3W // 54lm/W

Requisitos	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Accesorios	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27119_XXXQ_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	9	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	23	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	9	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	19	
Dispositivos de modificación de Luz		
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM

27119 733Q B

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Termina tu producto

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM

27119 733Q B





19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: