




HEDRA 39 W 60 DOWN-UP 92713

22534 9210 BBR-B

DISPONIBILE IN
BLACK BRONZE-BLACK 22534 9210 BBR-B
ORO COLORATO-NERO 22534 9210 GC-B
BIANCO-BIANCO 22534 9210 W-W

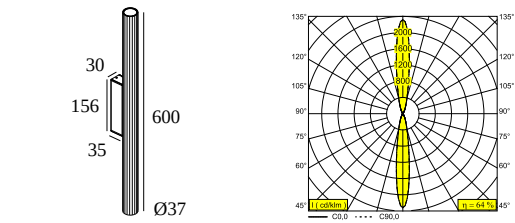

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	LCA, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm)
TM-30	rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	770lm // 7,8W // 98lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	495lm // 9W // 55lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [22534_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

HEDRA 39 W 60 DOWN-UP 92713

22534 9210 BBR-B