



MINIGRID 67 IN TRIMLESS 2 93037

100002 9330 W-W


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100002 9330 B-B

CZARNY-BIAŁY 100002 9330 B-W

BIAŁY-CZARNY 100002 9330 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100002 9330 W-W

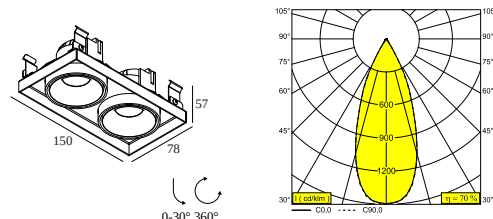

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	70
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm)
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2036lm // 17,2W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1418lm // 19,8W // 72lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT 2 MINIGRID 67

MOUNTING KIT 2 LARGE MINIGRID 67

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100002_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 2 93037

100002 9330 W-W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 19310 0060 - MOUNTING KIT 2 MINIGRID 67	Required
 Plasterboard	 19310 0060 - MOUNTING KIT 2 MINIGRID 67	Required
 Stucanet	 19310 0060 - MOUNTING KIT 2 MINIGRID 67	Required
	 19310 0120 - MOUNTING KIT 2 LARGE MINIGRID 67	Required
 Concrete + plaster	 19310 0120 - MOUNTING KIT 2 LARGE MINIGRID 67	Required
 Lintel + plaster	 19310 0120 - MOUNTING KIT 2 LARGE MINIGRID 67	Required
 Hollow-core slab + plaster	 19310 0120 - MOUNTING KIT 2 LARGE MINIGRID 67	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45







MINIGRID 67 IN TRIMLESS 2 93037

100002 9330 W-W

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(1/2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 -	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(1/2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 84			

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 2 93037

100002 9330 W-W

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(1/2) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(1/2) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2 ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1 ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(1) ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1/2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1 - ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 50		

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 2 93037

100002 9330 W-W


	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1/2	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21012 0308	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1/2	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0318	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1/2	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 60			
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(1/2)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 60			
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 30			
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 30			

DELTALIGHT

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 2 93037

100002 9330 W-W


Zestaw montażowy



19310 0060 MOUNTING KIT 2 MINIGRID 67

☐

Wymiar wycięcia (mm): 176 x 105



19310 0120 MOUNTING KIT 2 LARGE MINIGRID 67

☐

Wymiar wycięcia (mm): 170 - 60 - 170

Notes: