




## ENTERO RD-M TW 96545

28412 9030 GC

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 28412 9030 B  
**CAŁKOWICIE BIAŁY** 28412 9030 FW  
**ZŁOTO KOLOROWANE** 28412 9030 GC

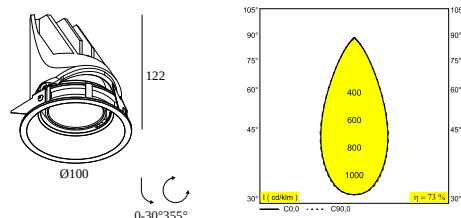

[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - 92
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	130
<b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b>	max.16
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.4
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, EPD

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1087lm // 9W // 121lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	792lm // 10,4W // 77lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Opcje

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

### Akcesoria

ENTERO M HONEYCOMB  
 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS  
 ENTERO M SPREAD LENS  
 ENTERO M SOFTENING LENS  
 ENTERO M GLASS SBL











# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TW 96545

28412 9030 GC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28412\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85


#### Urządzenia do regulacji światła



**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS




**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS




**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS



**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL



**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TW 96545

28412 9030 GC

### Wymienny odbłyśnik/soczewka

---



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°




**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

### Mounting set S2

---



**28500 0200** ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes: