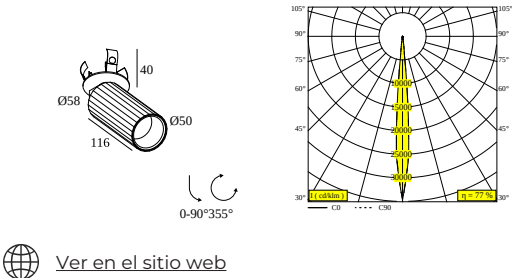




HEDRA CLIP 93008

22519 9310 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 22519 9310 B-B
BLACK BRONZE-BLACK 22519 9310 BBR-B
ORO COLOREADO-NEGRO 22519 9310 GC-B
BLANCO-BLANCO 22519 9310 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 51
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,7W // 90lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Requisitos	
VIZIR TUBE	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Opción	
MOUNTING KIT FLUSH SPY	

Accesorios	
VIZIR HONEYCOMB	
VIZIR SOFTENING LENS	

DELTALIGHT

HEDRA CLIP 93008

22519 9310 W-W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [22519_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Tipo de regulación: 1 a 10V









Dimensión de corte (mm): 30

3













HEDRA CLIP 93008

22519 9310 W-W

	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 72		







HEDRA CLIP 93008

22519 9310 W-W

	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			

HEDRA CLIP 93008

22519 9310 W-W


	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

DELTALIGHT

HEDRA CLIP 93008

22519 9310 W-W

Mounting Kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY


☐

Dimensión de corte (mm): 83

Dispositivos de modificación de Luz




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Termina tu producto



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: