
DELTALIGHT

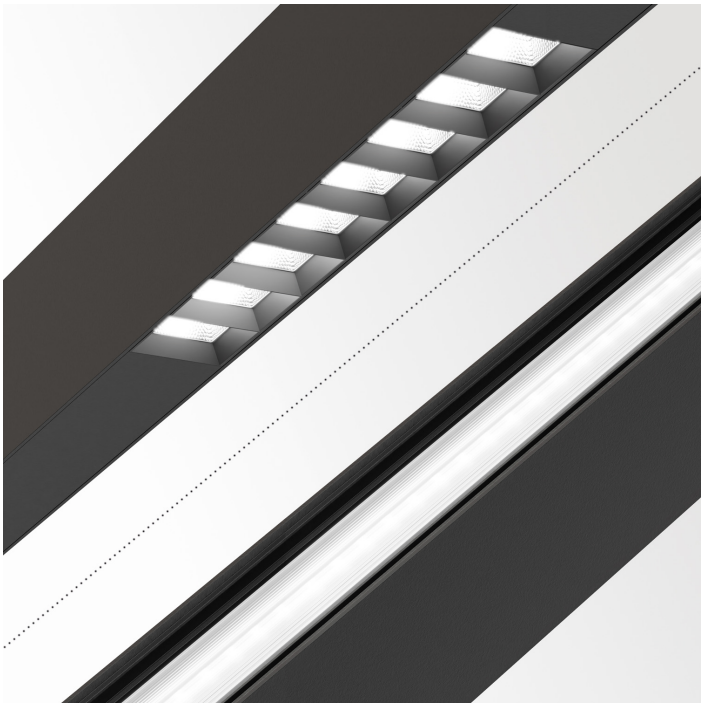

OML50 - INFORM DU HE 1312mm 8+8LED 94063

RIFERIMENTO PRODOTTO 31441 9430 B

DISPONIBILE IN
NERO 31441 9430 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.2
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 2014lm/m CLUSTER UP: 2014lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 2643lm // 16,3W // 162lm/W UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026