
DELTALIGHT

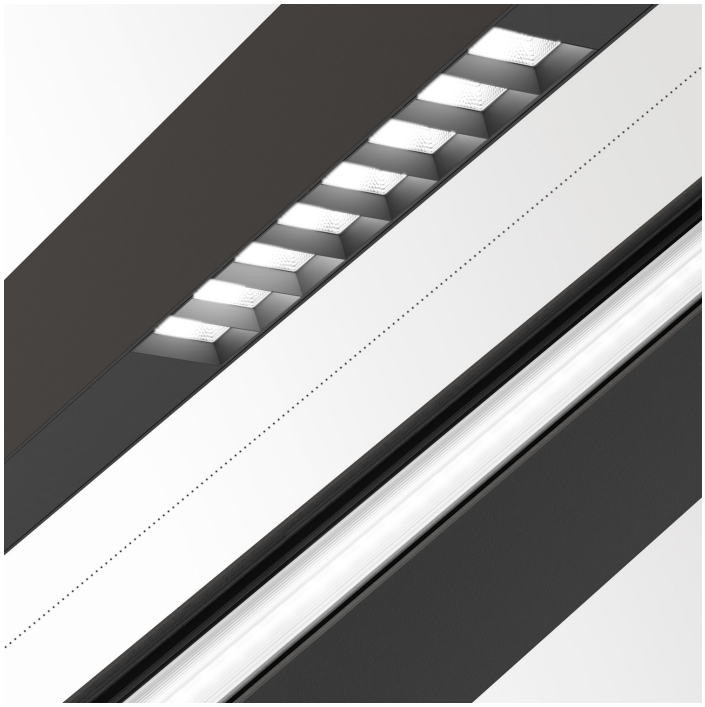

OML50 - INFORM DU HE 1312mm 8+8LED 94063

АРТИКУЛ 31441 9430 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 31441 9430 B

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.2
ИНФОРМАЦИЯ	CLUSTER DOWN: 2014lm/m CLUSTER UP: 2014lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 2643lm // 16,3W // 162lm/W UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026