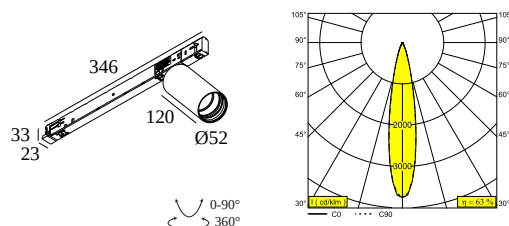




## SPY 52 93020 ADM SLIM DIM5

19836 9325 W

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 19836 9325 B  
**BIAŁY** 19836 9325 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                       |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                      | wewnętrzne                                                                                                                                                                                         |
| <b>MONTAŻ</b>                           | Ramiak Montowane na szynie                                                                                                                                                                         |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                  | IP20                                                                                                                                                                                               |
| <b>WAGA (KG)</b>                        | 0.4                                                                                                                                                                                                |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>              | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMACJA</b>                       | REFLECTOR FL-20°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-700mA<br>Current selection via jumper on adapter<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available                                           |
| Informacje elektryczne                  |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                      | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                                 |
| <b>KLASA</b>                            | II                                                                                                                                                                                                 |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>              | YES                                                                                                                                                                                                |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                  | ściemniany poprzez DALI                                                                                                                                                                            |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>               | D                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CERTYFIKATY</b>                      | CB, RCM                                                                                                                                                                                            |
| Informacje o źródle światła             |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                                                                                                                |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | @ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm<br>Or<br>@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm<br>Or<br>@ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | @ 700mA: rf: 90 / Rg: 99<br>@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99<br>@ 350mA: rf: 90 / Rg: 99                                                                                                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                                                                                                                                                              |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                                                                                                                                                |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                                                                                                                                                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 20°                                                                                                                                                                                                |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | @ 700mA: 1467lm // 12,4W // 118lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 1089lm // 8,6W // 127lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 787lm // 5,8W // 135lm/W                                                                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | @ 700mA: 919lm // 14,3W // 64lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 682lm // 9,9W // 69lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 493lm // 6,7W // 74lm/W                                                                              |

## SPY 52 93020 ADM SLIM DIM5

19836 9325 W

### Wymagania

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM


### Akcesoria

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19836\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


### Urządzenia do regulacji światła



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## SPY 52 93020 ADM SLIM DIM5

19836 9325 W

### Zakończ swój produkt

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

### Wymienny odbłyśnik/soczewka

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATYBILNE SZYNY

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Dostępne kolory                                                                       |
|-------------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |  |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |  |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |  |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Dostępne kolory                                                                       |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |  |

# DELTALIGHT

## SPY 52 93020 ADM SLIM DIM5

19836 9325 W

|                                      |        |                        |                                                                                     |
|--------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg                 |  |
| <b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg                 |  |
| <b>TRACK 3F DIM ON</b>               |        | <b>Dostępne kolory</b> |                                                                                     |
| <b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg                 |  |
| <b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg                 |  |
| <b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg                 |  |

Notes: