




MULTINOVA 30 TW 930 ADM DIM5

27933 9005 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 27933 9005 B

BIAŁY 27933 9005 W

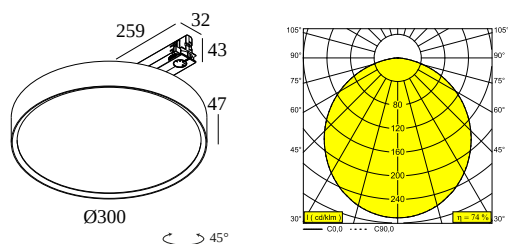

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm Or @ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W Or @ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 2700K: 993lm // 10,8W // 92lm/W Or @ 6500K: 1059lm // 10,8W // 98lm/W
Wymagania	
TRACK 3F DIM	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27933_XXX5_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: