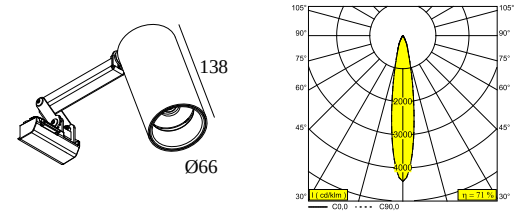




SPLIT-IT SPY 66 93018

Артикул 18434 9310 W

Варианты цвета корпуса
Черный 18434 9310 B
Белый 18434 9310 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (кг)	0.6
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE REFLECTOR SP-18° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC EXCLLED POWER CONVERTER 48V TO 500mA-DC PRO Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2101lm
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2101lm // 17,2W // 123lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1500lm // 19,8W // 76lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 66 TUBE	
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Опции	
THROUGH WIRING 48V-DC	

Аксессуары	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [18434_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



416 99 00

THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO

☐






Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	<div>300 48 500 PRO ED1</div> <div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1</div> <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 30</div>	1	☐
	<div>300 48 500 PRO ED5</div> <div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5</div> <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 45</div>	1	☐
	<div>300 48 500 PRO WDL</div> <div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL</div> <div>Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 45</div>	1	☐
	<div>300 90 61</div> <div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</div> <div>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 56</div>	1 1	☐
	<div>300 90 63</div> <div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</div> <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 82</div>	2(2) 2(2)	☐









SPLIT-IT SPY 66 93018

18434 9310 W


	<u>300 90 64</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	<u>300 90 67</u>	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
	<u>300 90 68</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	<u>300 90 69</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	<u>300 90 124</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	<u>300 90 125</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	<u>300 90 135</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	<u>21012 0010</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	<u>21012 0021</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	<u>21012 0035</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				

SPLIT-IT SPY 66 93018

18434 9310 W

	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21032 0375	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				


Светопреломляющие устройства

	24611 0150 B	HONEYCOMB 57 SINGLE USE B	☐
--	---------------------	---------------------------	--------------------------

DELTALIGHT


SPLIT-IT SPY 66 93018

18434 9310 W




24611 0160 GLASS SBL 57

☐




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐




24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐



24611 0200 SPREAD LENS 57

☐



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 93018

18434 9310 W

Сменный отражатель / линза



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLIT-IT PRO profile

Варианты цвета корпуса



372 01 00 SPT PRO - PROFILE



Notes: