




SPY 52 HE 92720 ADM DIM5

19801 9225 FW

DISPONIBLE EN
NEGRO 19801 9225 B
BLANCO COMPLETO 19801 9225 FW
BLANCO 19801 9225 W

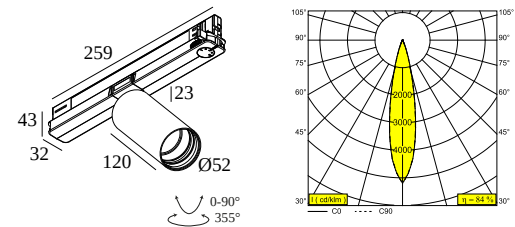

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-20° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	905lm // 6W // 150lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	733lm // 6,9W // 106lm/W

Observaciones

High Efficacy : > 100lm/W

Requisitos

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19801_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Colores disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Colores disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Colores disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 52 HE 92720 ADM DIM5

19801 9225 FW

Notes: