




SPY 52 HE 92720 ADM DIM5

19801 9225 FW

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 19801 9225 B  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19801 9225 FW  
БЕЛЫЙ 19801 9225 W

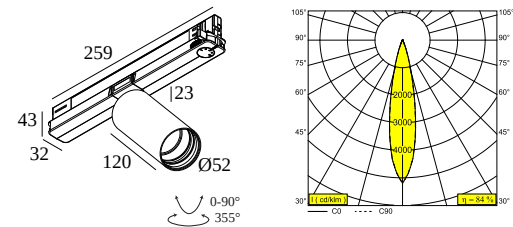

Веб страница продукта



|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                           |
| МОНТАЖ                     | рейка На рейке                                       |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                 |
| ВЕС (КГ)                   | 0.5                                                  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                  |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | LENS FL-20°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Электрические характеристики |                                 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 220-240V / 50-60Hz              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | II                              |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ      | YES                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | диммированный по протоколу DALI |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | D                               |

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                            |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 96 / Rg: 99                                |
| SDCM                           | SDCM2                                          |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                            |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                 |
| BEAMANGLE                      | 20°                                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 733lm // 6,9W // 106lm/W                       |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Примечания                |  |
| High Efficacy : > 100lm/W |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие  |  |
| SPY 52 TUBE<br>TRACK 3F DIM |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19801\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Завершите свой продукт

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 92720 ADM DIM5

19801 9225 FW

Notes: