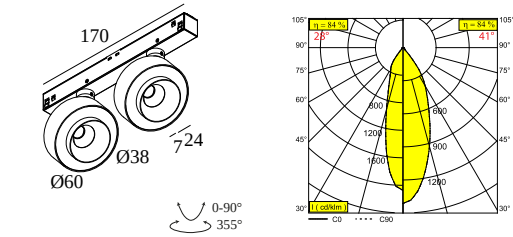




M26L - ODRON 2 92728/41 MDL

26222 9200 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 26222 9200 B
BLANCO 26222 9200 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1948lm // 17,2W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1632lm // 19,8W // 83lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR

Accesorios
ODRON COVER

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26222_XXX0_HAND.pdf](#)





TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico 9	9
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion 9	9
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico 9	9
300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75 4	4

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 MDL



26222 9200 B

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	7	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	11	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Accesorios Decorativos

	26210 0020 GC ODRON COVER GC	☐
--	-------------------------------------	--------------------------





CONFIGURABLES COMPATIBLES





SHIFTLINE M26L FLOOR	Colores disponibles
	29321 0010 SLM26L F MDL 
	29322 002W SLM26L F MDL WD 

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 MDL

26222 9200 B

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Colores disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile		Colores disponibles
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: