




FRAX M 92747

Артикул 26011 9280 N

Варианты цвета корпуса
Алюм. серый 26011 9280 A
Фламандская бронза для улицы 26011 9280 FBRX
Антрацит 26011 9280 N

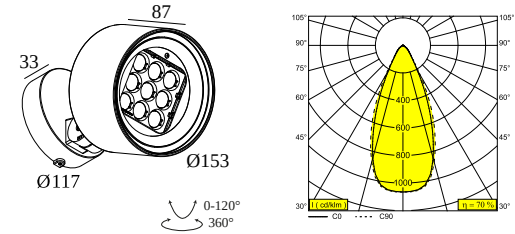

Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	пол накладной, стена накладной
Защита от пыли и влаги	IP65
Защита от механического воздействия	IK08
Вес (кг)	2,4
Регулируемость	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
Информация	9 x LENS SP-14° INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL BEAM LENS 47°

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30 значения	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	47°
Характеристики источника	2423lm // 23,4W // 103lm/W
Характеристики светильника	1696lm // 26,9W // 63lm/W


Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Аксессуары	
FRAX M KAP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26011_XX80_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: