




## SPY II 39 CLIP SOFT CRI90 3000-1800K 19° EX PS

12301722EP00-90D2S7-2626262626-0000

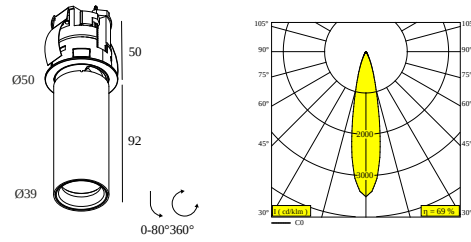

**i** La imagen muestra los acabados predeterminados. Consulte las especificaciones a continuación para ver los acabados seleccionados por pieza.


### Acabados seleccionados por pieza



**BODY**




Blanco (26)



**HINGE**



Blanco (26)



**BASE**




Blanco (26)



**TRIM**



Blanco (26)



**TUBE**



Blanco (26)



[Ver en el sitio web](#)

Información general	
<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Semiempotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 44mm
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	60mm
<b>GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)</b>	min. 9mm
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.2
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 80° giratorio, 360° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	Excl. LED power supply 350mA
Información eléctrica	
<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	F
Información de la fuente de luz	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	19°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	623lm // 6W // 105lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	432lm // 6,9W // 63lm/W

# DELTALIGHT

## SPY II 39 CLIP SOFT CRI90 3000-1800K 19° EX PS

12301722EP00-90D2S7-26262626-0000











### Requisitos

Remote power supply 350mA

### Accesorios

SOFTENING LENS 39  
SANDBLASTED LENS 39  
LINEAR SPREAD LENS 39  
HONEYCOMB 39

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

## ACCESORIOS


### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 4 (4)




Tipo de regulación : 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm) : 82

# DELTALIGHT

## SPY II 39 CLIP SOFT CRI90 3000-1800K 19° EX PS

12301722EP00-90D2S7-26262626-0000




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2 -> 6 (6)

Tipo de regulación : 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm) : 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 2 (2)

Tipo de regulación : 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm) : 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 2 (2)

Tipo de regulación : con DALI

Dimensión de corte (mm) : 55




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 3

Tipo de regulación : WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm) : 54




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 2

Tipo de regulación : con corte de fase

Dimensión de corte (mm) : 48




**21012 0368** LED POWER SUPPLY 120V - 350mA-DC / 7,7W DIM8

1 -> 1 (1)

Tipo de regulación : con corte de fase

Dimensión de corte (mm) : 40




**21012 0398** LED POWER SUPPLY 120V - 350mA-DC / 16W DIM8

2 -> 2 (2)

Tipo de regulación : con corte de fase

Dimensión de corte (mm) : 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 -> 1 (1)

Tipo de regulación : con DALI

Dimensión de corte (mm) : 55



**21012 0595** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1

Tipo de regulación : con DALI

Dimensión de corte (mm) : 35

# DELTALIGHT

## SPY II 39 CLIP SOFT CRI90 3000-1800K 19° EX PS

12301722EP00-90D2S7-2626262626-0000

### Dispositivos de modificación de Luz

---



**32210 0210** SOFTENING LENS 39



**32210 0220** SANDBLASTED LENS 39



**32210 0230** LINEAR SPREAD LENS 39



**32210 0240** HONEYCOMB 39

Notes: