



## MINIGRID 67 IN 1 92725

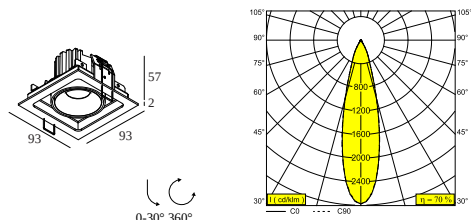
100003 9220 W-B

ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 100003 9220 B-B

**WEISS-SCHWARZ** 100003 9220 W-B

**WEISS-WEISS** 100003 9220 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                    |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                           |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | quadratisch - 84 x 84                                  |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 70                                                     |
| <b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>  | max.25                                                 |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.5                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 30° schwenkbar, 360° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR FL-25°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische Informationen |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>             | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC                                          |

| Lichtquelle Info                  |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                      |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                    |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 25°                                                      |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 685lm // 9,9W // 69lm/W                                  |

| Erforderliches Zubehör              |  |
|-------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100003\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

MINIGRID 67 IN 1 92725


100003 9220 W-B



DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm): 27</b>                                       |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | # Leuchten              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |                                                                                 | Min. Strom   Max. Strom |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>300 48 350 ED1</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="text"/>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Dimmtyp: 1-10V</b>                                                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>300 48 350 ED5</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="text"/>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ausschnittmaß (mm): 45</b>                                                   |                         |







MINIGRID 67 IN 1 92725

100003 9220 W-B

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                   |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                          |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                                           |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                   |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                          |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster                                     |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 56                                                   |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 82                                                   |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                  |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |             |                          |

MINIGRID 67 IN 1 92725

100003 9220 W-B

|                                                                                    |                                                                                                                                    |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 72                           | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84        | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimmtyp: 1-10V / Taster<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                     | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 90                   | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   4(3)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   3          | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## MINIGRID 67 IN 1 92725

100003 9220 W-B

|                                                                                    |                                                                                                                                          |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 50 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 50 | 2->2  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55 | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 48 | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 40             | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 40               | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 60              | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 60              | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30         | 2     | <input type="checkbox"/> |

MINIGRID 67 IN 1 92725

100003 9220 W-B

|                                                                                  |                               |                                                    |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21032 0305</b>             | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>Dimmtyp: DALI</b>          |                                                    |   |                          |
|                                                                                  | <b>Ausschnittmaß (mm): 30</b> |                                                    |   |                          |

Notes: