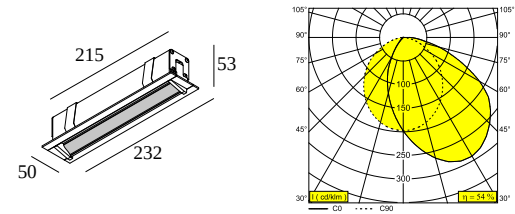




DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930  
HO

424 242 02 93 W-B

DISPONIBLE EN  
BLANCO-NEGRO 424 242 02 93 W-B



 [Ver en el sitio web](#)





| Información general                     |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                               |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                        |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | rectángulo - 220 x 40                                  |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 50                                                     |
| GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM) | min.10                                                 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                   |
| PESO (KG)                               | 0.5                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                           |
| INFORMACIÓN                             | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC                         |
| Información eléctrica                   |                                                        |
| CLASE                                   | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                      |
| CERTIFICADOS                            | CB, EAC, ENEC, LCA                                     |
| Información de la fuente de luz         |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1068lm    |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 89 / Rg: 97                                        |
| SDCM                                    | SDCM3                                                  |
| LM80                                    | L70 > 60000                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1068lm // 9,6W // 111lm/W                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 581lm // 11W // 53lm/W                                 |
| Requisitos                              |                                                        |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM           |                                                        |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [424\\_242\\_02\\_XX\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO











| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster           | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | # de luminarias                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div> # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div> |                                                                                                                                         | Corriente mín.   Corriente máx. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br>Tipo de regulación: 1 a 10V<br>Dimensión de corte (mm): 30  | 1 <input type="text"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 45 | 1 <input type="text"/>          |











DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B

|                                                                                    |                                                                         |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> no dimerizable                                          |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 30                                                 |                                                                         |      |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> WDL = Regulable inalámbrico                             |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 45                                                 |                                                                         |      |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase o switch de presión                   |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 56                                                 |                                                                         |      |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o DALI o switch de presion                     |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 82                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o switch de presión                            |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 72                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o DALI o switch de presion                     |                                                                         |      |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 72                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o DALI o switch de presion                     |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 84                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o switch de presión                            |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |      |                          |

DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B

|                                                                                    |                                                                         |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                    | 2->3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 90</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                       | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 48</b>                                                 |                                                                         |      |                          |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 30</b>                                                 |                                                                         |      |                          |

# DELTALIGHT

## DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B

Notes: