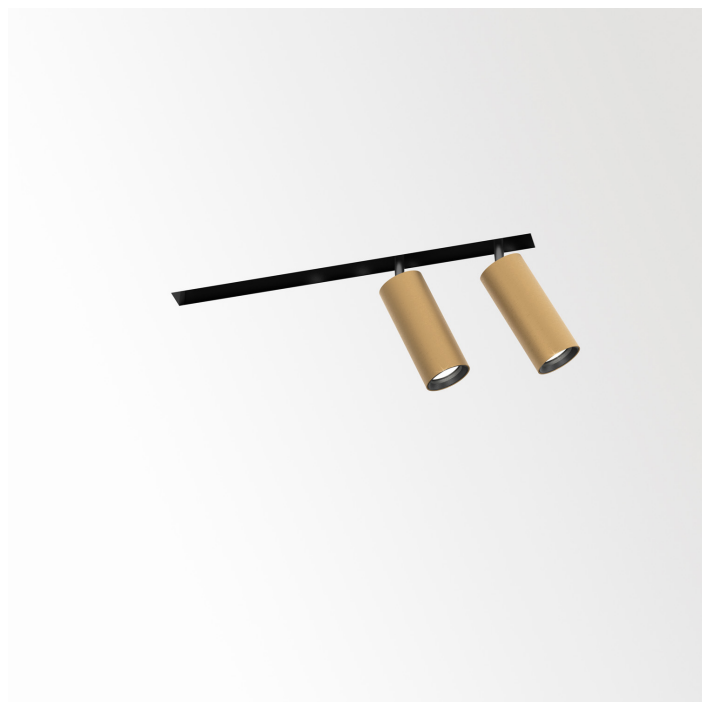




## SPM20 - SPY 392 AIR 93020

29813 9320 FG

DISPONIBLE EN



**NOIR** 29813 9320 B

**FLEMISH BRONZE** 29813 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 29813 9320 FG

**COULEUR OR** 29813 9320 GC

**BLANC** 29813 9320 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                              |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré                                       |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | rectangle - KIT                                        |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                   |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.5                                                    |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                      |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                             |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm) |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                                 |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                           |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                             |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                                  |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                             |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2178lm // 17,2W // 127lm/W                                      |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1776lm // 19,8W // 90lm/W                                       |

### Références obligatoires

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29813\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPM20 - SPY 392 AIR 93020


29813 9320 FG

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                 | Mounting Kit                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ventilation in plasterboard |  29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1 <span>Required</span> |






TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

AIR kit

|                                                                                  |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <b>29810 1010</b> SPM20 - AIR KIT 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 50 x 310                                              |                                                              |










les alimentations led

# de luminaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. |                                                                                                                                                        | Courant min.   Courant max. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br>Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 30               | 1 <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 45                   | 1 <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 30            | 1 <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br>Dimension de découpe (mm): 45 | 1 <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br>Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 30               | 1 <input type="checkbox"/>  |











SPM20 - SPY 392 AIR 93020

29813 9320 FG

|                                                                                    |                                                                          |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |               |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |               |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |               |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |               |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |               |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |               |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                       |               |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                            |               |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2)   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |               |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                            |               |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                           |               |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |               |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1   -         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |               |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |               |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |               |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 3(3)   3(2)   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |               |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 84                                            |               |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                           |               |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 55                                            |               |                          |

SPM20 - SPY 392 AIR 93020






29813 9320 FG

|                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>                      | 1(1)   1(1/2) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 90</b>                     | 2   2 <input type="checkbox"/>         |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                        | 1   1 <input type="checkbox"/>         |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Type de gradation: 1 à 10 V</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                       | 1   1 <input type="checkbox"/>         |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                           | 1   1 <input type="checkbox"/>         |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 84</b>         | 2(2)   1(1) <input type="checkbox"/>   |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b> | 1   1 <input type="checkbox"/>         |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b>     | 1   - <input type="checkbox"/>         |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>     | 1/2 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>     | 1 <input type="checkbox"/>             |


# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 93020

29813 9320 FG

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 48</b> | 1   1 <input type="checkbox"/>  |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 40</b>             | 1/2 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 40</b>               | 1/2 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 60</b>            | 1(1) <input type="checkbox"/>   |
|   | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 60</b>            | 1(1/2) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 30</b>      | 1 <input type="checkbox"/>      |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 30</b>      | 1 <input type="checkbox"/>      |

### modifier les dispositifs de lumière


|                                                                                    |                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 93020

29813 9320 FG

### Terminez votre produit

|                                                                                    |                              |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b><u>24144 0010 B</u></b>   | SPY 39 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FBR</u></b> | SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FG</u></b>  | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 GC</u></b>  | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 W</u></b>   | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>     | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: