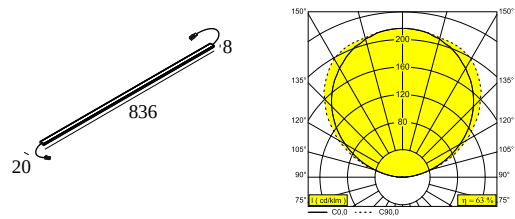




M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ 23376 9300 ANO











 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                             |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                  |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                             |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                        |
| ВЕС (КГ)                       | 0.15                                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                                             |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | LED FLEX FP 15W/m<br>1400lm/m 3000K / CRI90<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC |
| Электрические характеристики   |                                                                             |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 24V-DC                                                                      |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                         |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | Согласно внешнего блока питания                                             |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | G                                                                           |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, EAC, ENEC                                                               |
| Характеристики источника света |                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                         |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1160lm // 13W // 89lm/W                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 727lm // 15W // 49lm/W                                                      |
| Обязательные комплектующие     |                                                                             |
| LED POWER SUPPLY 24V-DC        |                                                                             |











Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23376\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | # светильников                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |  |  | Мин. ток   Макс. ток           |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 24 20</b></div><div>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W</div></div></div>                                                                                                                                                               |  |  | 1 <input type="checkbox"/>     |
| <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 60</div>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 24 40</b></div><div>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W</div></div></div>                                                                                                                                                               |  |  | 3 <input type="checkbox"/>     |
| <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 55</div>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 24 60</b></div><div>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W</div></div></div>                                                                                                                                                             |  |  | 4 <input type="checkbox"/>     |
| <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 55</div>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 24 80 ED1</b></div><div>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1</div></div></div>                                                                                                                                                    |  |  | 6 <input type="checkbox"/>     |
| <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 75</div>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 24 150</b></div><div>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W</div></div></div>                                                                                                                                                           |  |  | 11 <input type="checkbox"/>    |
| <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 75</div>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 003 ED1</b></div><div>24V-DC / 4A DIM1 UNIT</div></div></div>                                                                                                                                                                   |  |  | 7 <input type="checkbox"/>     |
| <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 30</div>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 003 ED5</b></div><div>24V-DC / 4A DIM5 UNIT</div></div></div>                                                                                                                                                                   |  |  | 7 <input type="checkbox"/>     |
| <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 30</div>                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 010</b></div><div>24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT</div></div></div>                                                                                                                                                           |  |  | 2 x 7 <input type="checkbox"/> |
| <div>Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                |

## M - LED LINE UP 80 FP 930




23376 9300 ANO

|                                                                                    |                                                                                                       |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                                                    | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM<br>Размер монтажного отверстия (mm): 56 |   |                          |
|    | <b>21012 0101</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1                                             | 4 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 65            |   |                          |
|    | <b>21012 0111</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1                                             | 6 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 75            |   |                          |
|    | <b>21012 0121</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1                                            | 9 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 75            |   |                          |
|  | <b>21012 0135</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5                                             | 4 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 65             |   |                          |
|  | <b>21012 0145</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5                                             | 6 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 75             |   |                          |
|  | <b>21012 0155</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5                                            | 9 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 75             |   |                          |
|  | <b>21012 0160</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W                                                       | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 55                            |   |                          |
|  | <b>21012 0171</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1                                                  | 4 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 61            |   |                          |
|  | <b>21012 0181</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1                                                  | 6 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 70            |   |                          |

# DELTALIGHT

## M - LED LINE UP 80 FP 930





23376 9300 ANO

|                                                                                  |                                                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21012 0191</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 | 9 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                               |                                                       |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 70                                             |                                                       |                            |
|  | <b>21012 0205</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5  | 4 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                |                                                       |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 61                                             |                                                       |                            |
|  | <b>21012 0225</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 | 7 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                |                                                       |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 70                                             |                                                       |                            |

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ


#### SHIFTLINE M26H profile

#### Варианты цвета корпуса

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

#### SHIFTLINE M44 profile


#### Варианты цвета корпуса

|                                                                                     |                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23374 0000</b> SLM44 - PROFILE |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|


# DELTALIGHT

## M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO



**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m



**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m



Notes: