



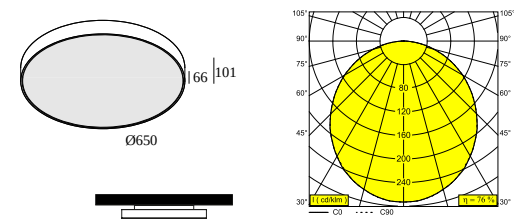
SUPERNOVA FLAT 65 930

20631 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20631 9300 B

БЕЛЫЙ 20631 9300 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 2 settings: 1- 1400mA 2- 930mA

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA, RCM


Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 1400mA: LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm Or @ 930mA: LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97 @ 930mA: rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG0
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 1400mA: 7776lm // 58,5W // 132lm/W Or @ 930mA: 5360lm // 37,4W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	@ 1400mA: 5928lm // 67,3W // 88lm/W Or @ 930mA: 4086lm // 43W // 95lm/W

Опции	
SUSPENSION SET 25 3m	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m	
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT	



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20631_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐





Coversets

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 930

20631 9300 B



	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 930

20631 9300 B

Комплектующие для подвесных систем

	274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B	☐
	274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W	☐
	328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m	☐
	328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B	☐
	328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W	☐

Электрические соединительные детали

	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 43	
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: