




FRAX S 93014 HONEYCOMB

Артикул 26001 9320 A

Варианты цвета корпуса
Алюм. серый 26001 9320 A
Фламандская бронза для улицы 26001 9320 FBRX
Антрацит 26001 9320 N

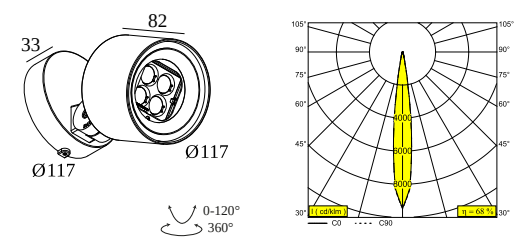

Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	пол накладной, стена накладной
Защита от пыли и влаги	IP65
Защита от механического воздействия	IK06
Вес (кг)	1.5
Регулируемость	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
Информация	4 x LENS SP-14° INCL LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL HONEYCOMB

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, EPD, RCM

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	14°
Характеристики источника	961lm // 8W // 120lm/W
Характеристики светильника	653lm // 9,2W // 71lm/W


Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Аксессуары	
FRAX S KAP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26001_XX20_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: