


EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO M WALLWASH 940

9 15731 9400 C

BESCHIKBAAR IN
CHROOM 9 15731 9400 C
WIT 9 15731 9400 W

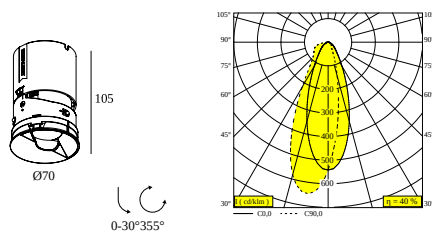

[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 110
INBOUWDIEPTE (MM)	105
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.256
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1457lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	NA
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1457lm // 12,5W // 117lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	589lm // 14,4W // 41lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15731_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen


armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1
Dimtype: DALI		

Montage kit

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Uitsparingsmaat (mm): 76		
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
	15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	
Uitsparingsmaat (mm): 76		

DELTALIGHT

COMPO M WALLWASH 940

9 15731 9400 C

Notes: