DELTALIGHT

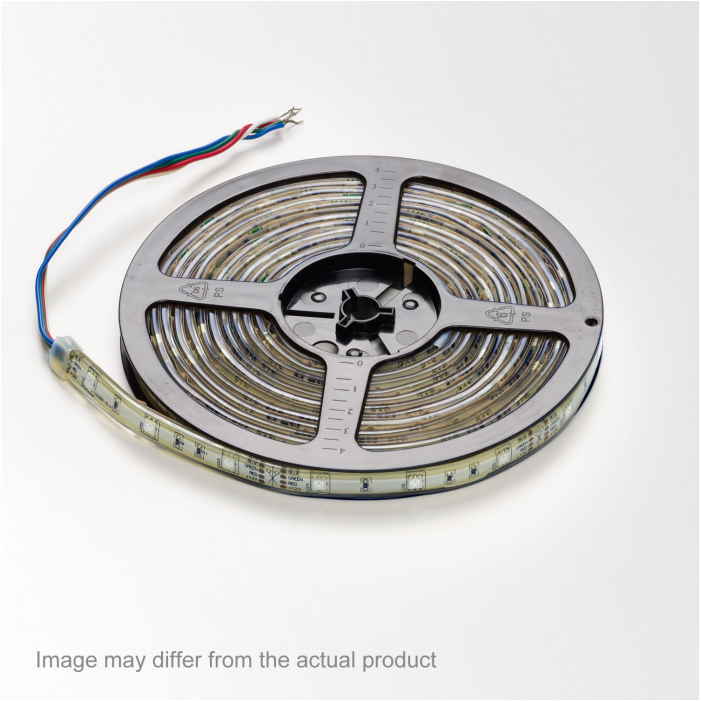

Image may differ from the actual product

LEDFLEX OUT RGB 5m

RÉFÉRENCE 21043 0040





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INDICE DE PROTECTION	IP65
POIDS (KG)	0.1
INFORMATIONS	MAX.L / FLEX : 5m 120 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS INCL.3 END CAPS INCL.2 SUPPLY CAPS 180° INCL.1 SUPPLY CAP 90°

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Références optionnelles

RGB DRIVER

Notes: