DELTALIGHT



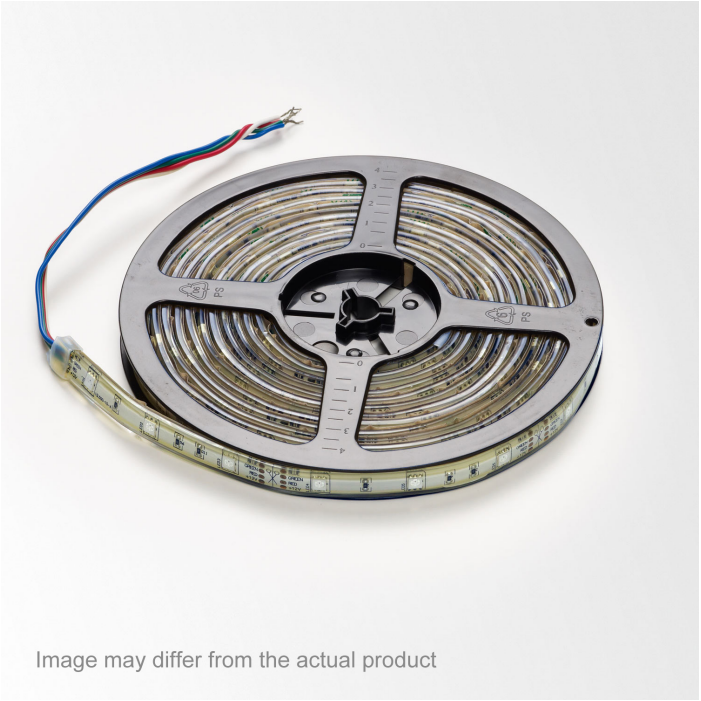


Image may differ from the actual product

LEDFLEX OUT RGB 5m

REFERENCIA 21043 0040





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PESO (KG)	0.1
INFORMACIÓN	MAX.L / FLEX : 5m 120 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS INCL.3 END CAPS INCL.2 SUPPLY CAPS 180° INCL.1 SUPPLY CAP 90°

Información eléctrica	
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Requisitos

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opción

RGB DRIVER

Notes: