




FRAX M 92747 HONEYCOMB

26011 9290 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 26011 9290 A
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26011 9290 FBRX
ANTHRACITE 26011 9290 N

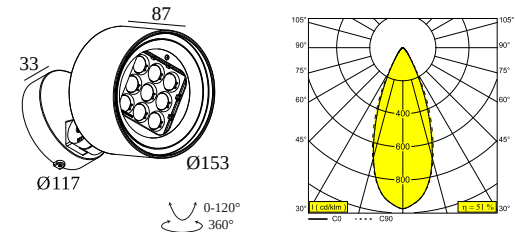

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	9 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1236lm // 26,9W // 46lm/W


Références optionnelles
FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires
FRAX M KAP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26011_XX90_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: