




FRAX S 93047 HONEYCOMB

26001 9390 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 26001 9390 A
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26001 9390 FBRX
ANTRACITE 26001 9390 N

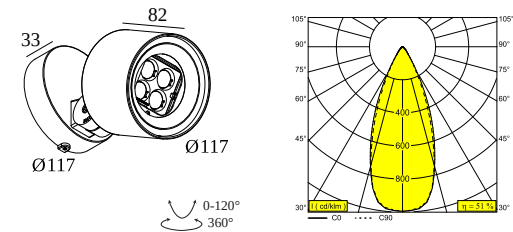

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	961lm // 8W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	490lm // 9,2W // 53lm/W


Opzioni	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessori	
FRAX S KAP	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26001_XX90_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: