DELTALIGHT


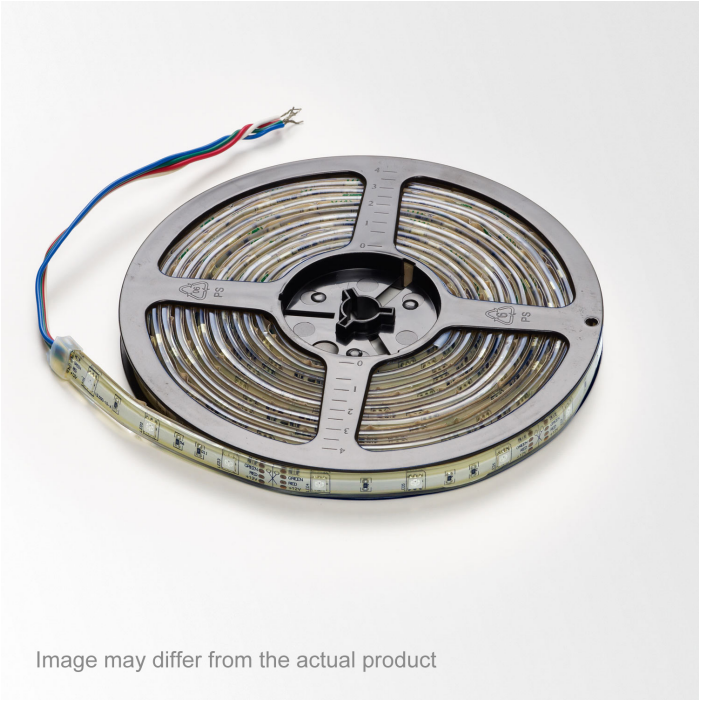


Image may differ from the actual product

LEDFLEX OUT RGB

PRODUCTREFERENTIE 21044 0040



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen-buiten
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
GEWICHT (KG)	0.1
INFO	MAX.L / FLEX : 5m 120 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	G

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

RGB DRIVER

Notes: