


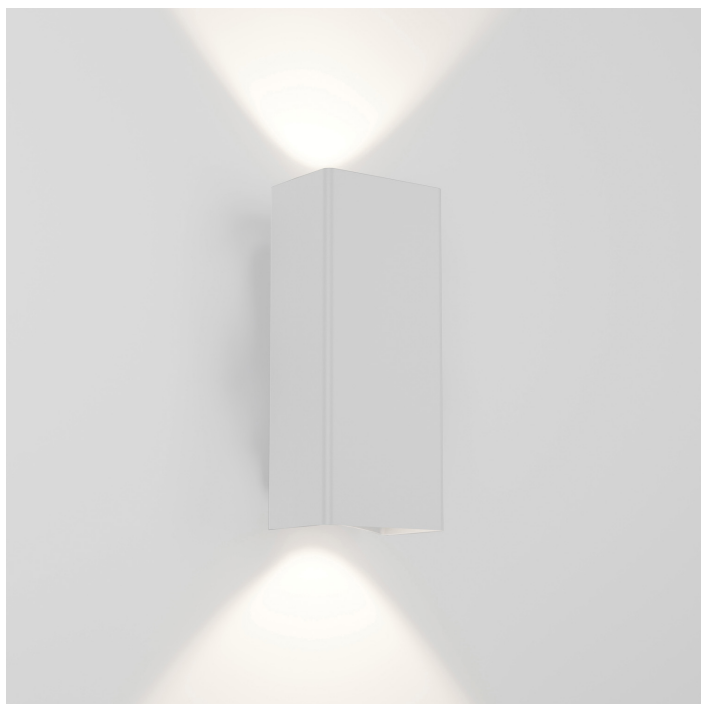

## NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30120 9305 W

DOSTĘPNE W



**ALU SZARY** 30120 9305 A

**CZARNY** 30120 9305 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30120 9305 FBRX

**ANTRACYT** 30120 9305 N

**BIAŁY** 30120 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Ściana Montowane na powierzchni                           |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP65                                                      |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK06                                                      |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 1.4                                                       |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | bez regulacji                                             |
| <b>INFORMACJA</b>                            | INCL.2 x LENS<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz       |
| <b>KLASA</b>               | I                        |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                      |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemnialny poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                        |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | CB, ENEC, EPD, RCM       |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                    |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm) |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                  |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1468lm // 11,6W // 127lm/W                             |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 896lm // 13,3W // 67lm/W                               |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30120\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30120 9305 W

Notes: