




FRAGMA L SUPERSPOT 9308 ADM
DIM5

23616 9315 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 23616 9315 B
BLANCO 23616 9315 W

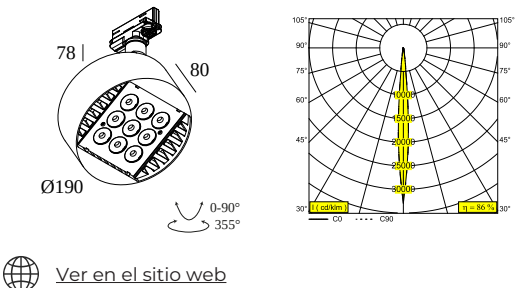

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2654lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2294lm // 26,9W // 85lm/W

Requisitos	
TRACK 3F DIM	
Accesorios	
FRAGMA 4X4 HONEYCOMB	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23616_XXX5_HAND.pdf](#)

FRAGMA L SUPERSPOT 9308 ADM DIM5

23616 9315 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Colores disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN				Colores disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON				Colores disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: