




OBIN ON 92736 DIM5

30511 9235 BRAT

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 30511 9235 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 30511 9235 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 30511 9235 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 30511 9235 BRBB
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 30511 9235 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 30511 9235 BROB
КРЕМОВЫЙ 30511 9235 CR
БЕЛЫЙ 30511 9235 W

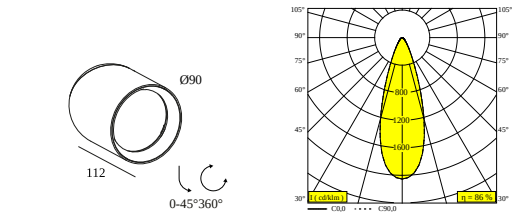

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	120-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1458lm // 11,6W // 125lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1258lm // 13,3W // 94lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 90 TUBE	
Аксессуары	
HONEYCOMB 75	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30511_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Завершите свой продукт



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 92736 DIM5

30511 9235 BRAT