


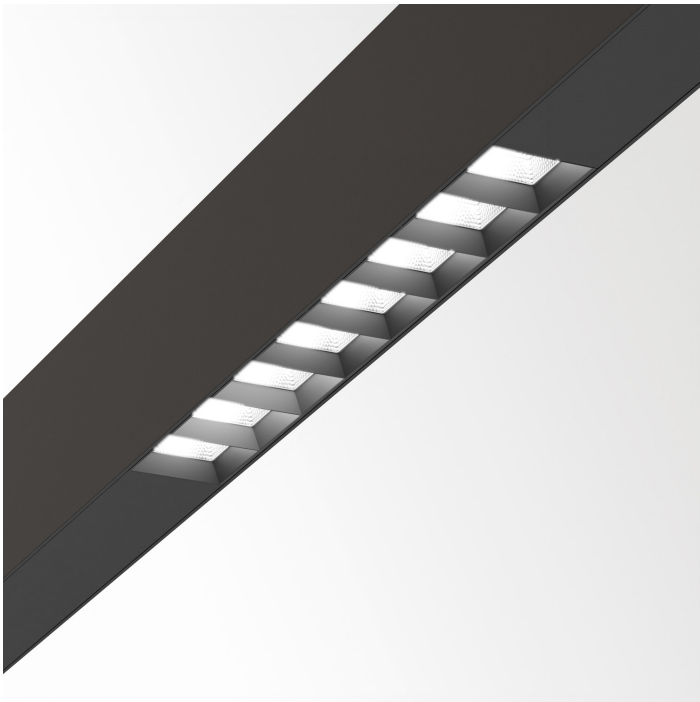

OML50 - INFORM D HO 3280mm
8+16+8LED 93063 DIM5

31417 9335 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 31417 9335 B

 [Веб-страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
ИНФОРМАЦИЯ	CLUSTER DOWN: 2131lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	6989lm // 48,4W // 145lm/W

Опции	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes: