




M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 W

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23430 9305 B
 - ALU CEPILLADO 23430 9305 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 23430 9305 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 23430 9305 BRCU
 - ORO CEPILLADO 23430 9305 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23430 9305 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23430 9305 FBR
 - FLEMISH GOLD 23430 9305 FG
 - ORO COLOREADO 23430 9305 GC
 - BLANCO 23430 9305 W

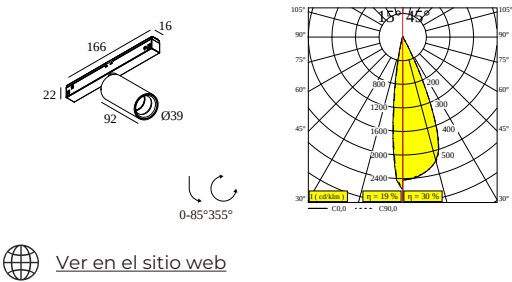

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	303lm // 9,9W // 31lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 W


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 W



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: