




M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W
930 MDL

Артикул 23304 9000 B

Варианты цвета корпуса
Черный 23304 9000 B

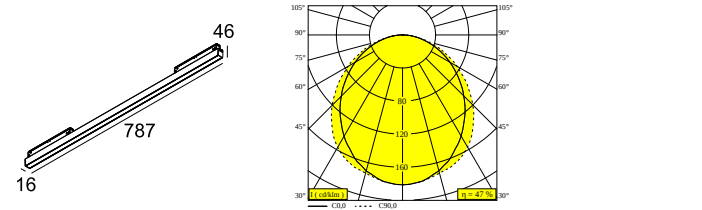

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LED FLEX SOFT 15W/m 3000K-1800K / CRI90 975lm/m EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 10,8W / CRI>90 (R9: 57) / 3000K-1800K / 681lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	681lm // 10,8W // 63lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	321lm // 12,4W // 26lm/W
Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23304_XXX0_HAND.pdf](#)

M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W 930 MDL

23304 9000 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ**Блоки питания****# светильников**


светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD


14

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**SMART 48****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9


14

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD


14

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**Светодиодные источники питания****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Тип диммирования: не диммированный**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



18

Тип диммирования: не диммированный







DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W 930 MDL

23304 9000 B

	23012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	Размер монтажного отверстия (mm): 40	
	23012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	15 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	Размер монтажного отверстия (mm): 40	


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса	
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса	
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W 930 MDL

23304 9000 B



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Варианты цвета корпуса



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W 930 MDL

23304 9000 B

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: