


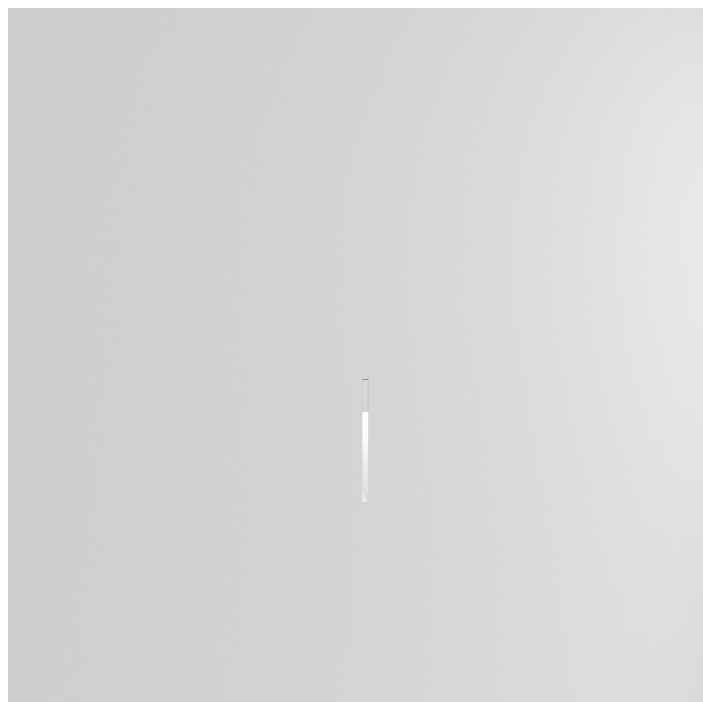

INLET TRIMLESS XS 927



13211 9200 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-WIT 13211 9200 B-W

GOUD KLEUR-WIT 13211 9200 GC-W

WIT-WIT 13211 9200 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	50
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 64lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	64lm // 0,5W // 130lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	15lm // 0,6W // 26lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13211_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS XS 927

13211 9200 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Montage kit



13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Uitsparingsmaat (mm): 30 x 135

Notes: