



INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 W-B


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25574 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25574 9320 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25574 9320 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25574 9320 W-W

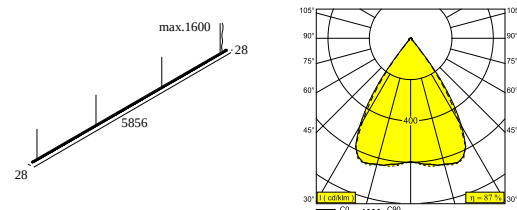

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	6945lm // 50,1W // 138lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	6063lm // 57,6W // 105lm/W

Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 60W

INFORM SQ POWERBOX L 75W

Opcje

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25574_XXX0_HAND.pdf](#)



ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Zasilacz LED

opraw


 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
	25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W	1 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		

Power box

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1 ☐



25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B


1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1 ☐

Ośłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO


☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO


☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐






204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐



DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 W-B

	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Części do zwieszenia

	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 27	

DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067


25574 9320 W-B

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: