




SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2
CIRCUIT 92767 Q-DIM

27145 922Q B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 27145 922Q B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27145 922Q B-FG
BIANCO-NERO 27145 922Q W-B
BIANCO-BIANCO 27145 922Q W-W

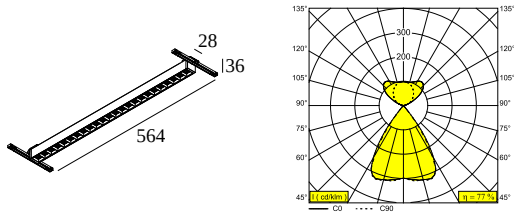

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	Qbus dim
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 1013lm // 7W // 144lm/W UP: 1013lm // 7W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 861lm // 8W // 107lm/W UP: 679lm // 8W // 84lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27145_XXXQ_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27145 922Q B-B


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

15

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

6

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

12


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile

Colori disponibili



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27145 922Q B-B