




**NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927**  
30132 9200 W

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 30132 9200 A  
**NEGRO** 30132 9200 B  
**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30132 9200 FBRX  
**ANTRACITA** 30132 9200 N  
**BLANCO** 30132 9200 W

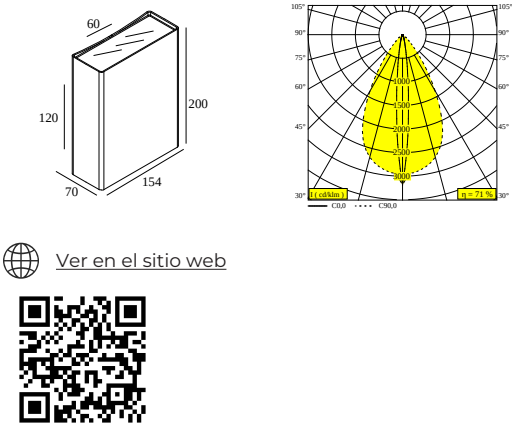

 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | exterior                                             |
| INSTALACIÓN                             | Pared Al superficie                                  |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP65                                                 |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK06                                                 |
| PESO (KG)                               | 2                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                         |
| INFORMACIÓN                             | INCL.8 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC     |
| Información eléctrica                   |                                                      |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                   |
| CLASE                                   | I                                                    |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                  |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | no dimerizable                                       |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                    |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD, RCM                                   |
| Información de la fuente de luz         |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | 8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm) |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                                    | SDCM3                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                  |
| LM80                                    | L90B10 > 150000                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1760lm // 16W // 110lm/W                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1258lm // 18,4W // 68lm/W                            |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30132\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927

30132 9200 W

Notes: