




LOGIC W S 930

304 33 811 930 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 304 33 811 930 A
NEGRO 304 33 811 930 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 304 33 811 930 FBRX
ANTRACITA 304 33 811 930 N
BLANCO 304 33 811 930 W

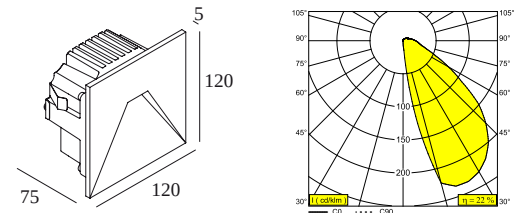

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	115-140
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	172lm // 6,7W // 26lm/W
Requisitos	
CONCRETE BOX 192	
CONCRETE PACK LOGIC W S	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [304 33 811 XXX HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Caja para concreto




270 11 192 CONCRETE BOX 192

☐

Dimensión de corte (mm): 135 x 125

Kit para instalación en concreto



304 33 96 CONCRETE PACK LOGIC W S

☐

Dimensión de corte (mm): 135 x 125

Notes: