




LOGIC W S 930

304 33 811 930 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 304 33 811 930 A
ЧЕРНЫЙ 304 33 811 930 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 304 33 811 930 FBRX
АНТРАЦИТ 304 33 811 930 N
БЕЛЫЙ 304 33 811 930 W

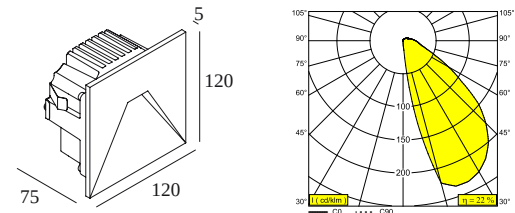

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	115-140
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D


Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	172lm // 6,7W // 26lm/W

Обязательные комплектующие	
CONCRETE BOX 192	
CONCRETE PACK LOGIC W S	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [304_33_811_XXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Монтажные короба для бетона




270 11 192 CONCRETE BOX 192

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 135 x 125

Монтажные комплекты для бетона



304 33 96 CONCRETE PACK LOGIC W S

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 135 x 125

Notes: