




NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927
DIM5

30132 9205 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30132 9205 A
ЧЕРНЫЙ 30132 9205 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30132 9205 FBRX
АНТРАЦИТ 30132 9205 N
БЕЛЫЙ 30132 9205 W

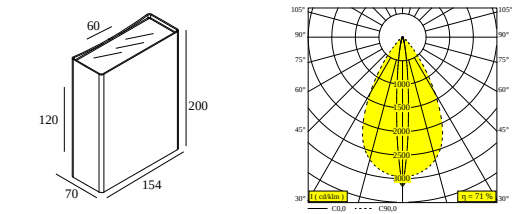

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.8 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	8 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1760lm // 16W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1258lm // 18,4W // 68lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30132_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30132 9205 FBRX

Notes: