



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIMI

300 90 127

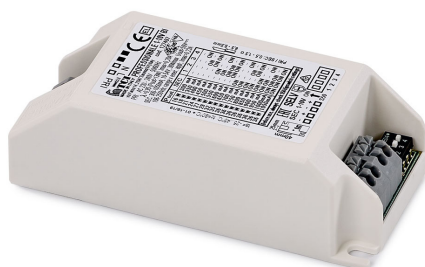

Zobacz na stronie internetowej



Image may differ from the actual product

Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 54
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.178
INFORMACJA	CURRENT CONTROLLED OUTPUT: 500mA / 27W / 54V-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 5A - 50 μ s @ 230V-AC Max. 50 units on circuit breaker B 16A

Informacje elektryczne

KLASA	II
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez 1-10V

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **300_90_127_HAND.pdf**

BYŁY UŻYTE

321 107 92	SUPERLOOP HC 70 SBL 927
321 107 93	SUPERLOOP HC 70 SBL 930
321 207 93	SUPERLOOP HC 70 SPR 930
321 407 92	SUPERLOOP VR 70 SBL 927
321 407 93	SUPERLOOP VR 70 SBL 930
321 507 92	SUPERLOOP VC 70 SBL 927
321 507 93	SUPERLOOP VC 70 SBL 930
20561 9200	SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927
20561 9300	SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930
20572 9200	SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 927
20572 9300	SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930
20576 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 927
20576 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930
20580 9200	SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927
20580 9300	SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

300 90 127

Notes: