




OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 93063 DIM5

31445 9335 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31445 9335 B

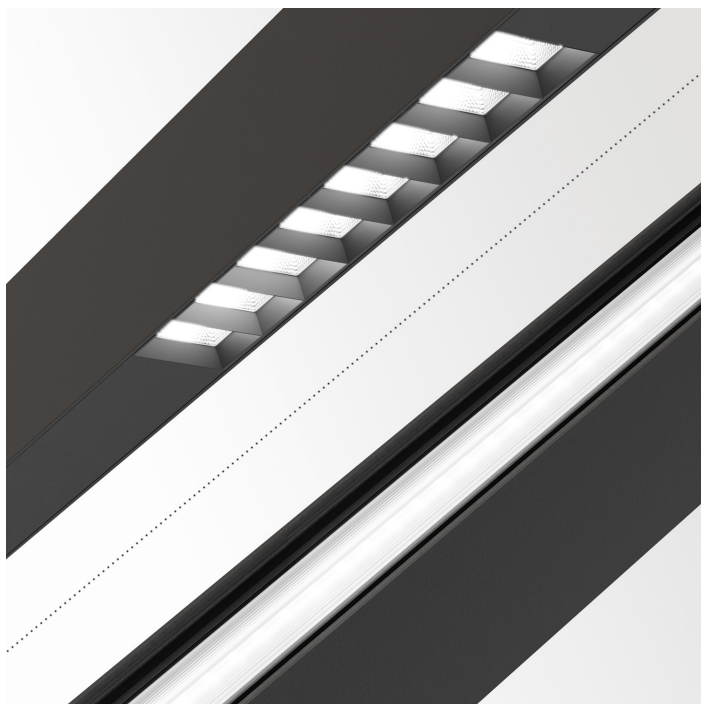

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.4
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 1545lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6336lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 6336lm // 40,8W // 155lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: