


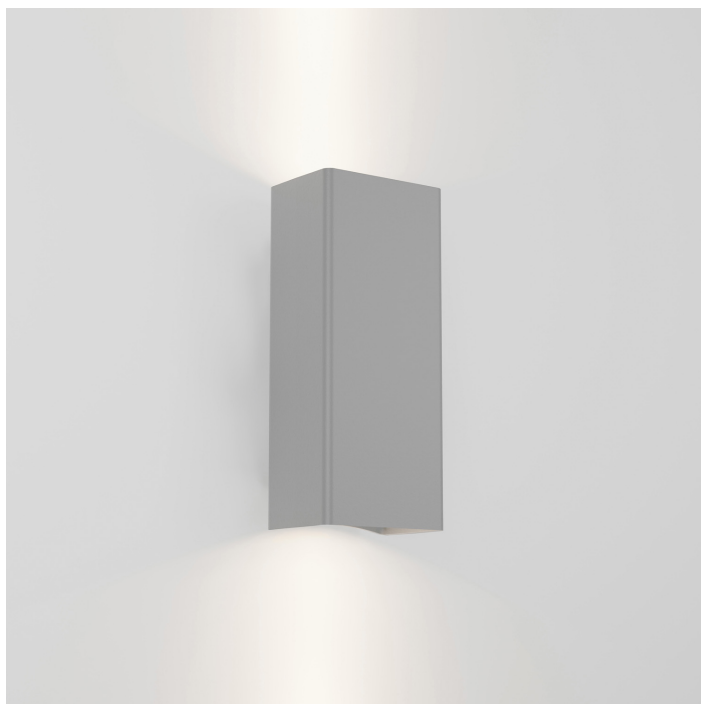

NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 930

30121 9300 A

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30121 9300 A

NOIR 30121 9300 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30121 9300 FBRX

ANTHRACITE 30121 9300 N

BLANC 30121 9300 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	960lm // 8W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	788lm // 9,2W // 86lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30121_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 930

30121 9300 A

Notes: