


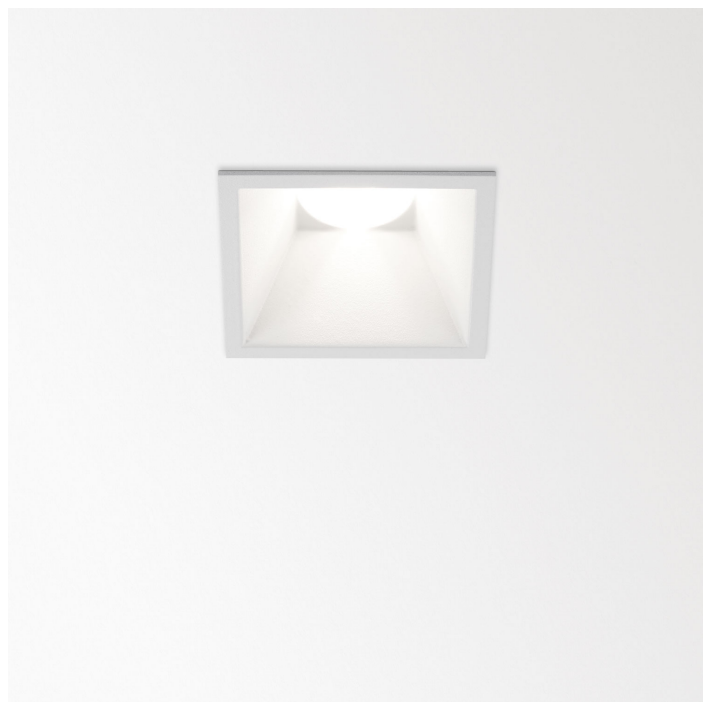

PARTOU S IP 92725

25216 9220 W



DISPONIBILE IN

NERO 25216 9220 B

FLEMISH BRONZE 25216 9220 FBR

FLEMISH GOLD 25216 9220 FG

BIANCO 25216 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 76 x 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	100
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-25° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	748lm // 9,9W // 76lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25216_XXX0_HAND.pdf](#)

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV









3->4 | 2->4 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




PARTOU S IP 92725

25216 9220 W

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 4(3) ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 48		

PARTOU S IP 92725

25216 9220 W

	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	2	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	2	☐

Notes: