



LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 94008 DIM5

30222 9415 INOX

DISPONIBILE IN
ACCIAIO INOSSIDABILE 30222 9415 INOX

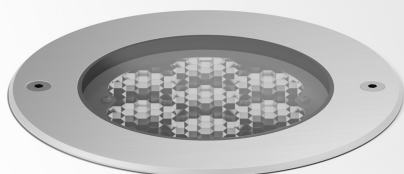

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - BOX
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	190
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK10
PESO (KG)	2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 600mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Informazioni elettriche

ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 11,9W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1586lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1586lm // 11,9W // 133lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1133lm // 13,7W // 83lm/W

Requisiti

LOGIC 190 R BOX

Opzioni

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30222_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra



30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Dimensione del foro (mm): 300 x 230

Componenti stagni per il collegamento elettrico



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Altro



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: