




MULTINOVA 30 DOWN-UP TW
PRISM 930 DIM5

27921 9005 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 27921 9005 B
WEISS 27921 9005 W

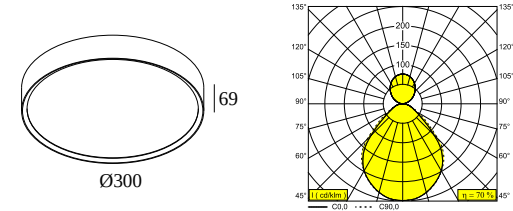

 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN @ 2700K: LED cluster 8,8W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1262lm UP @ 2700K: LED cluster 2,7W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 379lm Or DOWN @ 6500K: LED cluster 8,9W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1352lm UP @ 6500K: LED cluster 2,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 406lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG0
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN @ 2700K: 1262lm // 8,8W // 143lm/W UP @ 2700K: 379lm // 2,7W // 143lm/W Or DOWN @ 6500K: 1352lm // 8,9W // 153lm/W UP @ 6500K: 406lm // 2,7W // 153lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	DOWN @ 2700K: 833lm // 10,1W // 82lm/W UP @ 2700K: 358lm // 3,1W // 115lm/W Or DOWN @ 6500K: 894lm // 10,2W // 87lm/W UP @ 6500K: 383lm // 3,1W // 123lm/W
Optionen	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27921_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Aufhängung Zubehör



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes: