




LOGIC LINEAR ON 880
HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30836 9335 A
NEGRO 30836 9335 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30836 9335 FBRX
ANTRACITA 30836 9335 N
BLANCO 30836 9335 W

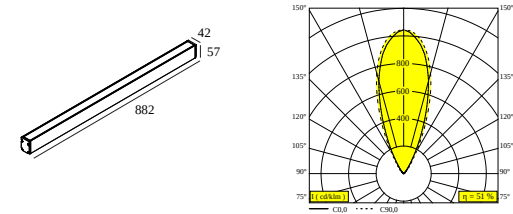

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	2
INFORMACIÓN	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1841lm // 33,1W // 56lm/W

Requisitos	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
THROUGH WIRING SET IP68	

DELTA

LIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
171 38 63	21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	2
Accesorios de Fijación		
35 35 60	30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	
	30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	
	30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	
28 45 100	30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX	
	30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	
28 45 200	30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX	
	30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Partes para conexión eléctrica



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: